



教育



指挥中心



政务中心



大数据



智慧平台



展示厅

技术参数

面板	尺寸	55	55	49	46
	拼缝(mm)	3.5	0.88/1.8	3.5	3.5
	背光类型	LED	LED	LED	LED
	分辨率	1920x1080	1920x1080	1920x1080	1920x1080
	响应时间(ms)	8	8	8	8
	亮度(cd/㎡)	500	500	500	500
	对比度	3500:1	3500:1	3500:1	3500:1
	可视角度	178°	178°	178°	178°
	色彩	16.7M/8Bit	1.07B (10Bit)	1.07B (10bit)	16.7M/8Bit
结构	刷新率	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz
	外形尺寸(Wx Dx H)	1213.7x122.29x684.5	1210.51x121.1x681.22 1211.4x121.1x682.2	1078.34x121.62x608.36	1021.98x125.3x576.57
面板接口	重量(kg)(净重)	27.15	25/24.15	21.85	19.2
	输入接口	HDMIx1、DVI -D、 VGAx1、AVx1	HDMIx1、DVI-Dx1、 VGAx1、AVx1	HDMIx1、DVI-Dx1、 VGAx1、AVx1	HDMIx1、DVI-Dx1、 VGAx1、AVx1
语言	通信接口	RS232 (RJ45), RS232-IN x1 /OUT x2			
电源参数	OSD	英语/ 简中			
	输入电源	100 V~240 V/AC,50/60 Hz			
工作环境	最大功耗	≤225W	≤225W	≤180W	≤145W
	工作温度	0℃~40℃			
其他说明	工作湿度	20%~85%			
	安装方式	前维护、落地等多种安装方式			
附件	附件	电源线*1、网线*1、挂钩*4、 合格证*1保修卡*1、说明书*1、 遥控器*1、232转网口*1			
	附件	电源线*1、网线*1、挂钩*4、 合格证*1保修卡*1、说明书*1、 遥控器*1、232转网口*1			

苏州仙彩视界电子科技有限公司

地址：江苏省苏州市吴中区丹枫路389号B幢518

网址：www.xiancaidid.com

商务合作：15995820820（张正洲）

业务洽谈：18556758620（郭女士）

技术支持：13222963715（郭 工）

XIANCAI 仙彩

液晶拼接显示单元

—— 仙彩拼接 惊艳视界 ——




全国免费服务电话：40096635380

液晶拼接显示单元

- ◆ 全高清屏，分辨率1920*1080
- ◆ 全硬件构架，无CPU和操作系统；
- ◆ 无病毒感染风险，安全性好；
- ◆ 集成多路视频信号源种类：DVI、HDMI、复合视频、VGA；
- ◆ 内嵌3D视频亮色分离电路单元；
- ◆ 内嵌3D数字信号降噪单元；
- ◆ 内嵌3D逐行处理及帧频归一转化电路单元；
- ◆ 操作方便，配合控制软件可以灵活的对系统进行操作；
- ◆ 可开放底层通讯协议，便于用户灵活采用第三方中控系统；
- ◆ RS232 串口远程控制；每单元支持RS232一路环入，两路环出；
- ◆ 可全天24小时持续工作；




产品特性

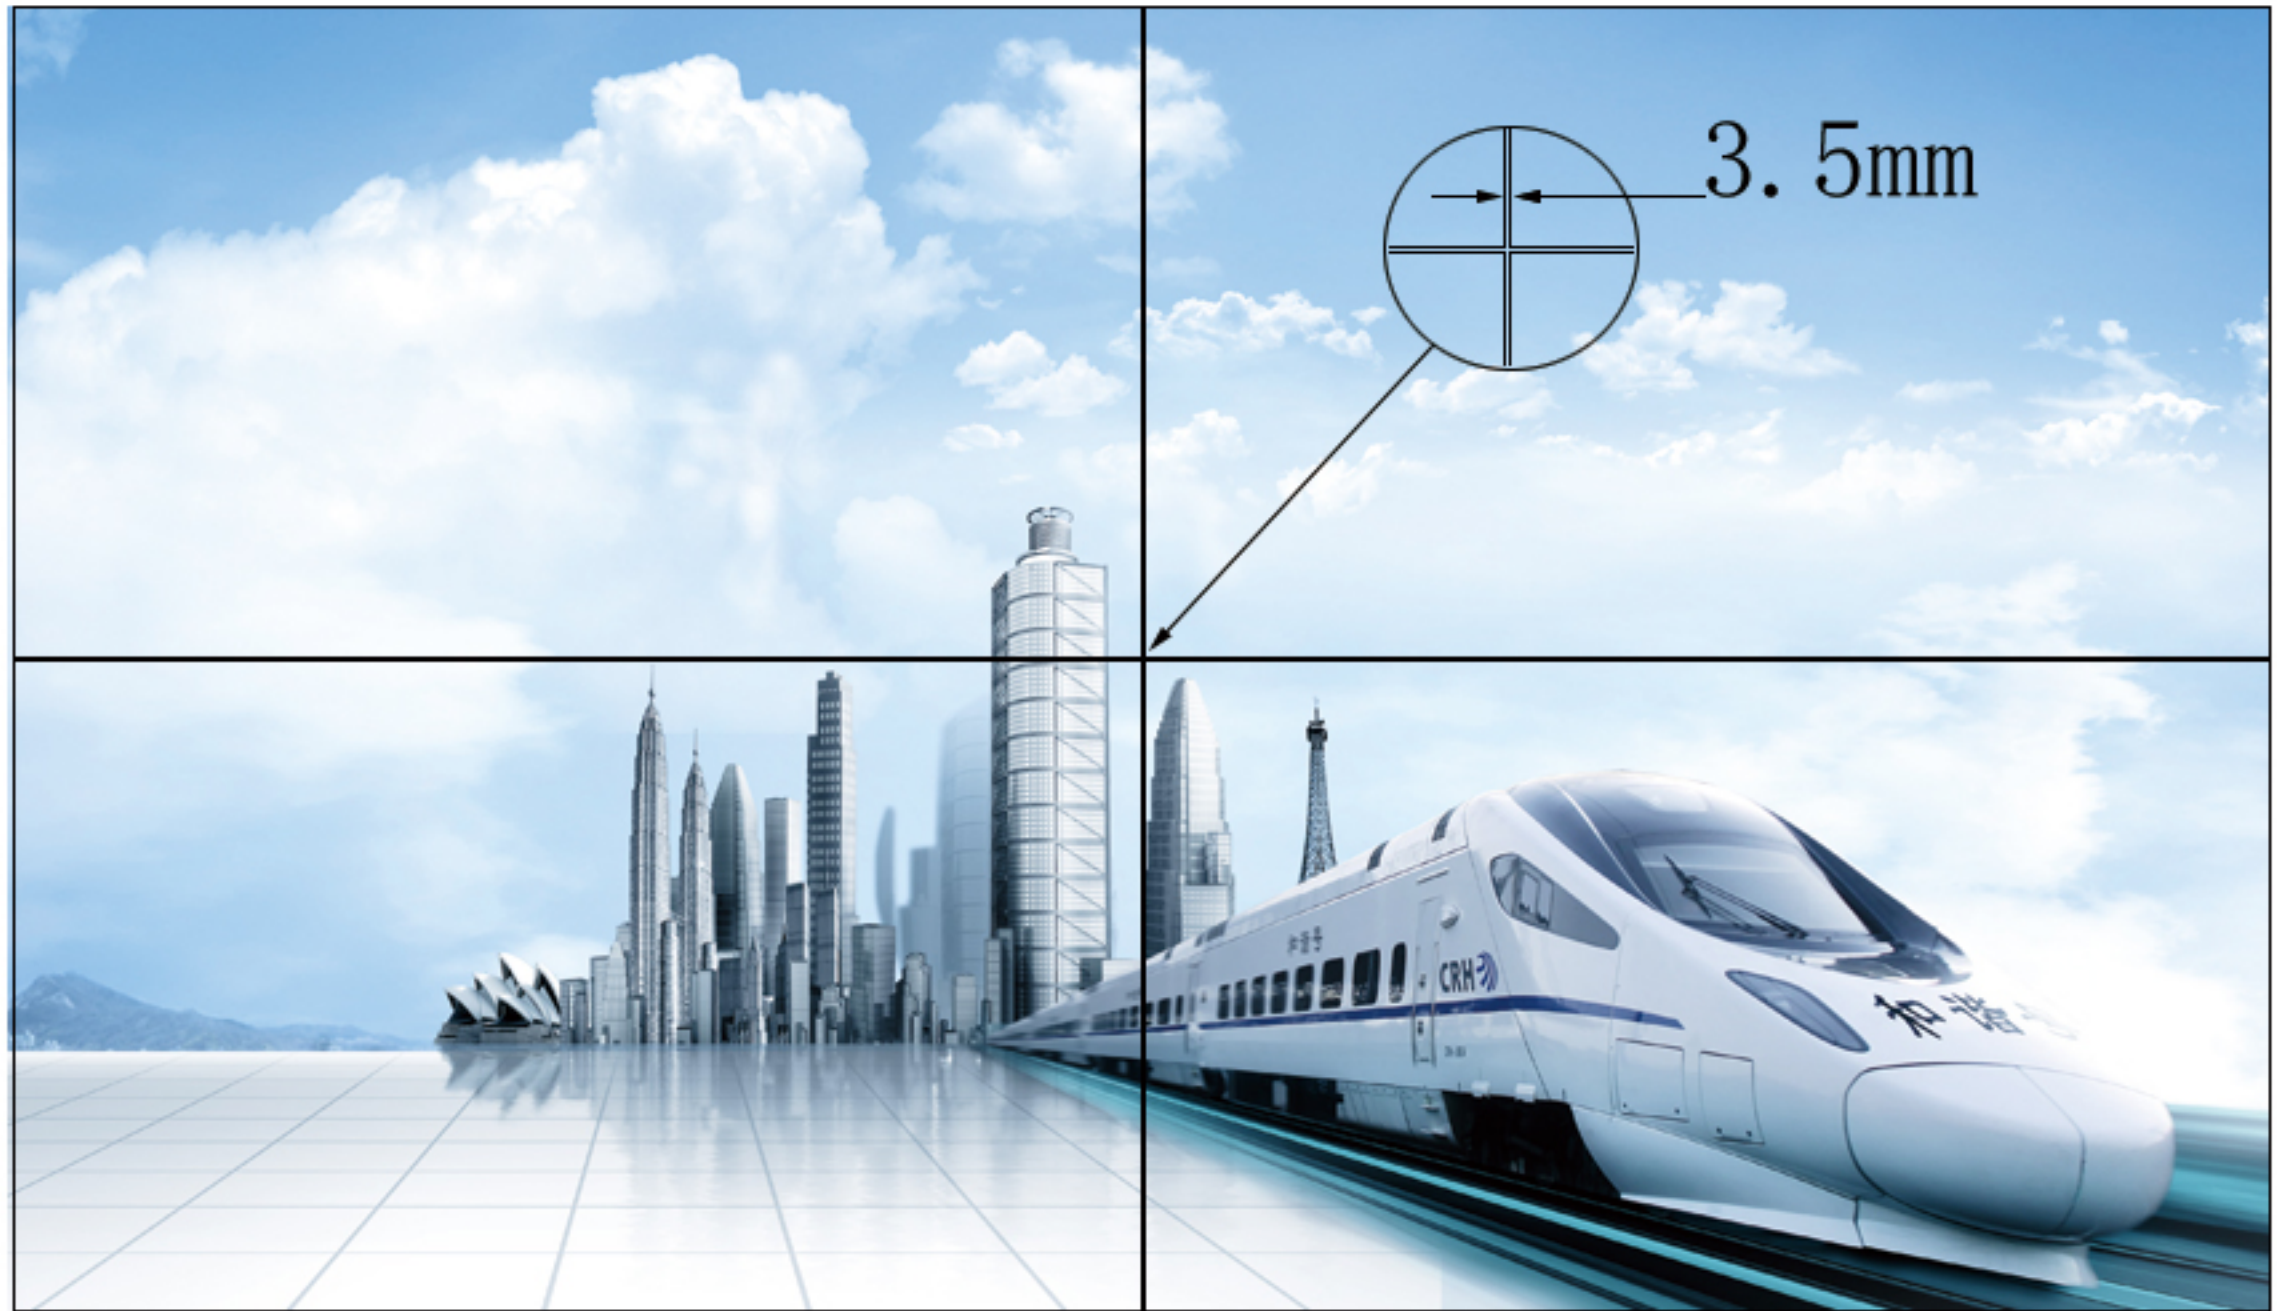


超窄边框设计/让拼接画面浑然一体
(3.5mm/1.8mm/1.7mm/0.88mm)



绿色节能
(产品通过国家节能产品认证)

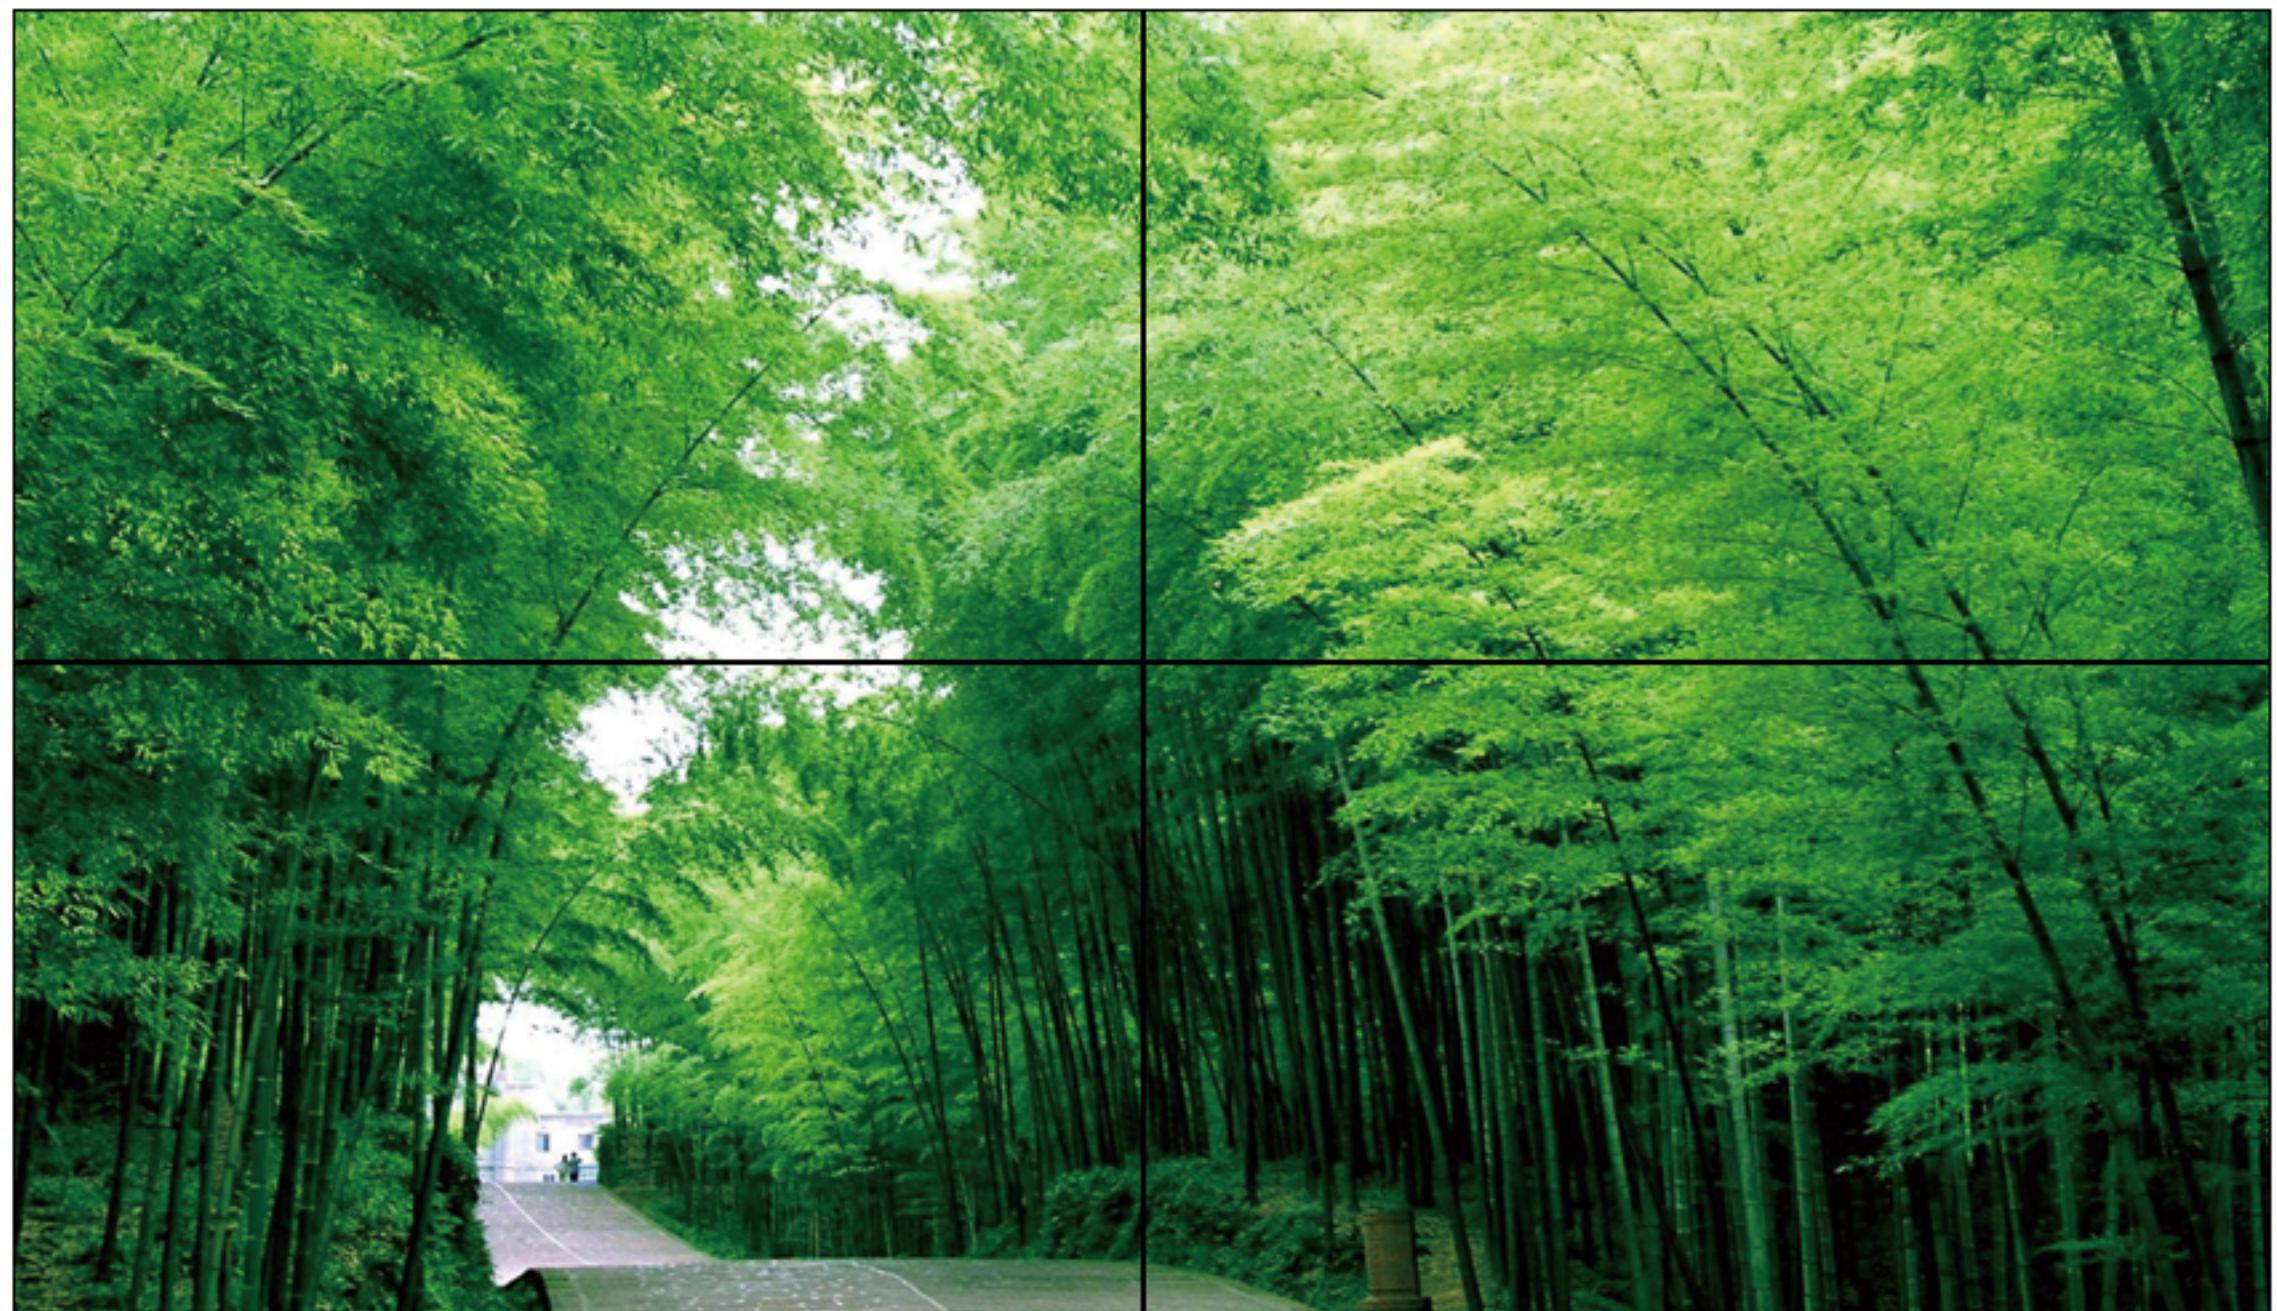


原装工业级商用拼接面板
(满足7*24显示使用)

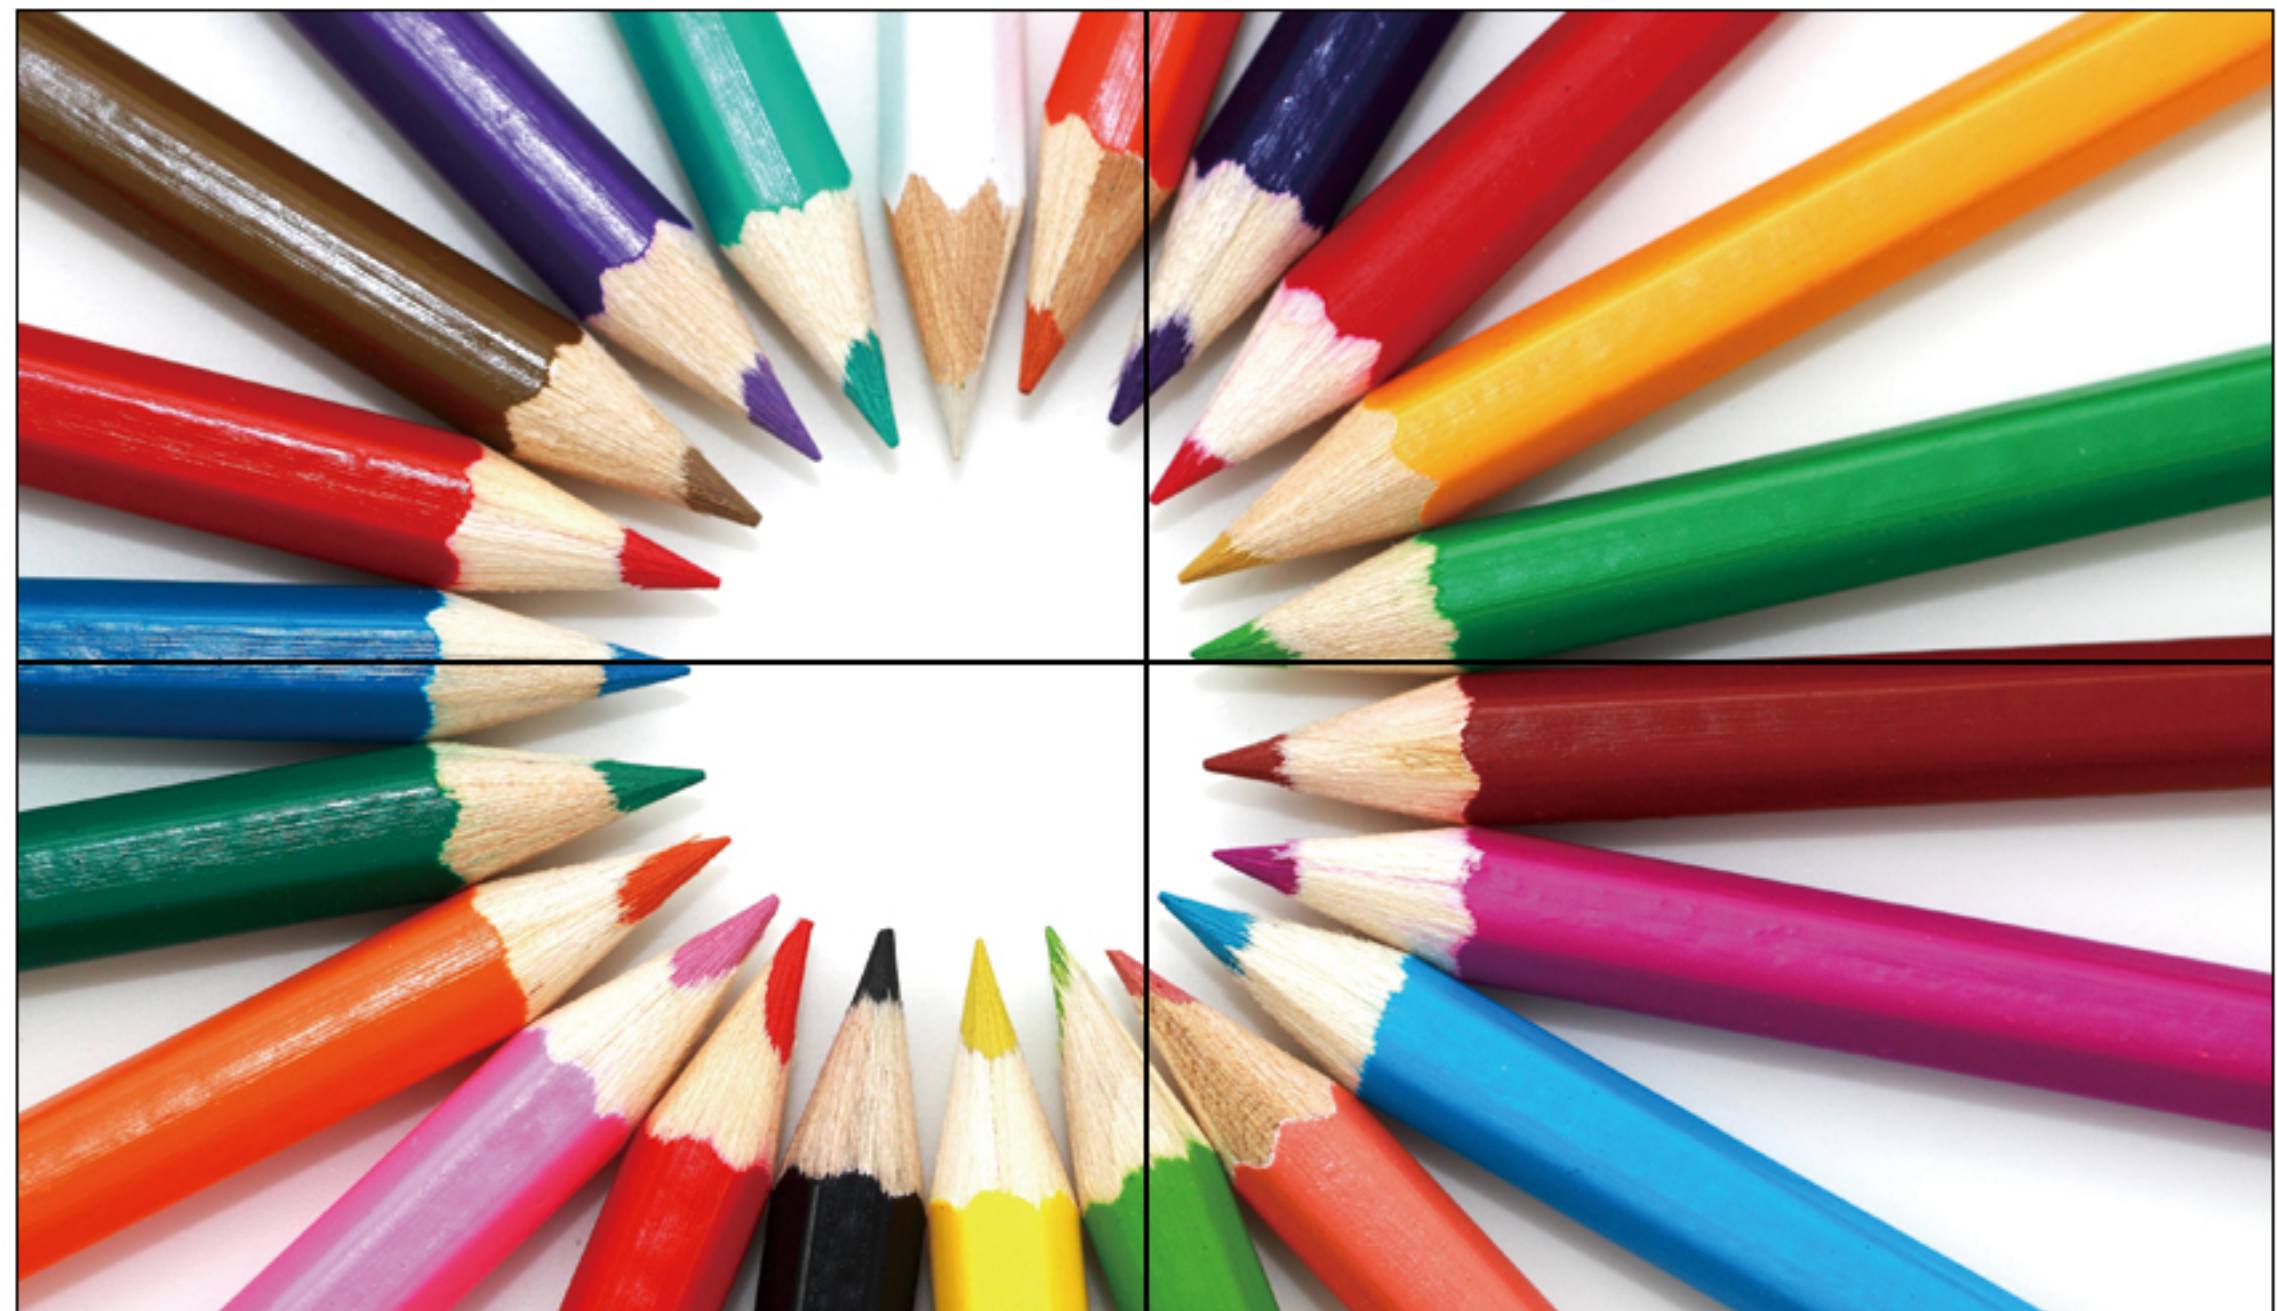

丰富的色彩显示
(广色域覆盖，色彩还原度高，专业级画质)

拼接方式

搭配不同的信号处理设备，可支持整屏显示、单屏显示、画面分割显示、拼接显示、漫游、任意组合显示等多种显示方式，满足监控、会议、宣传等各种场合的需求。

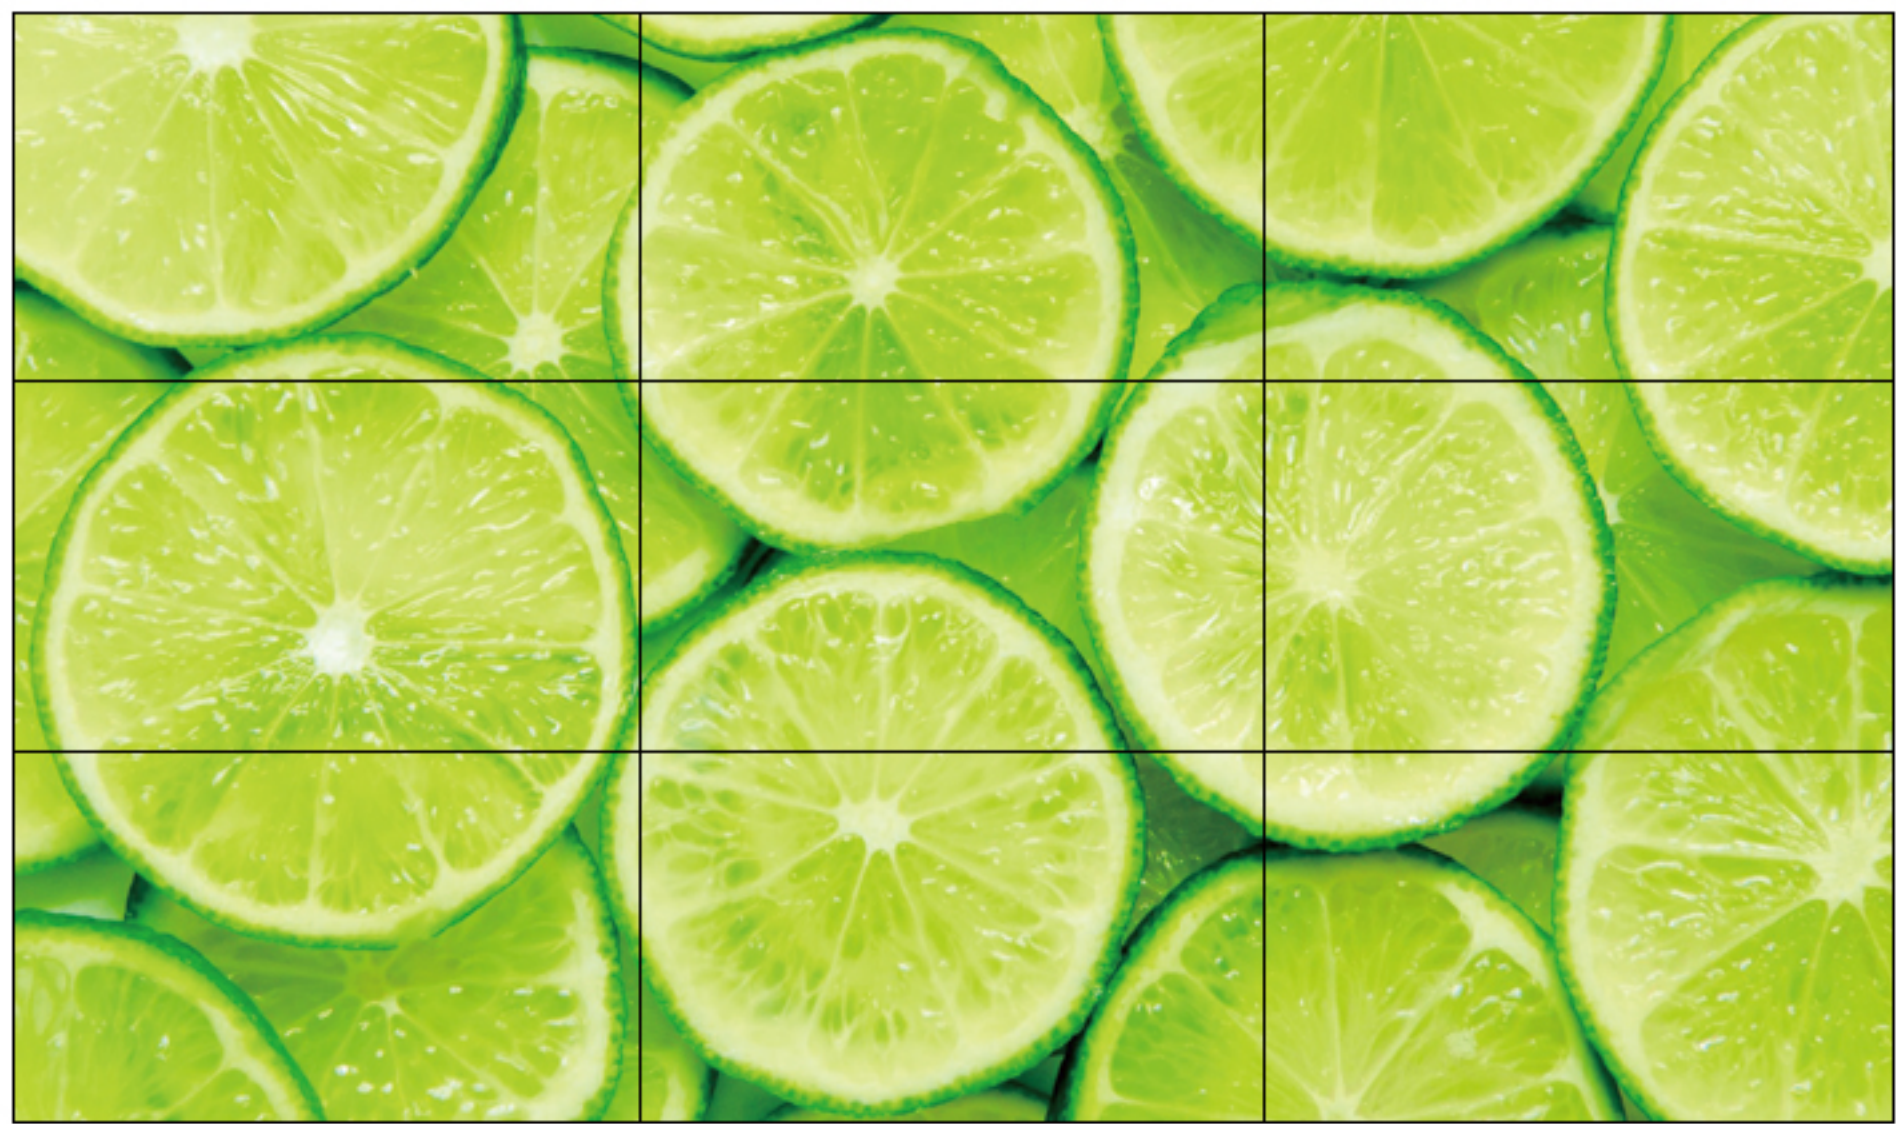


拼接显示



单屏显示




分屏显示

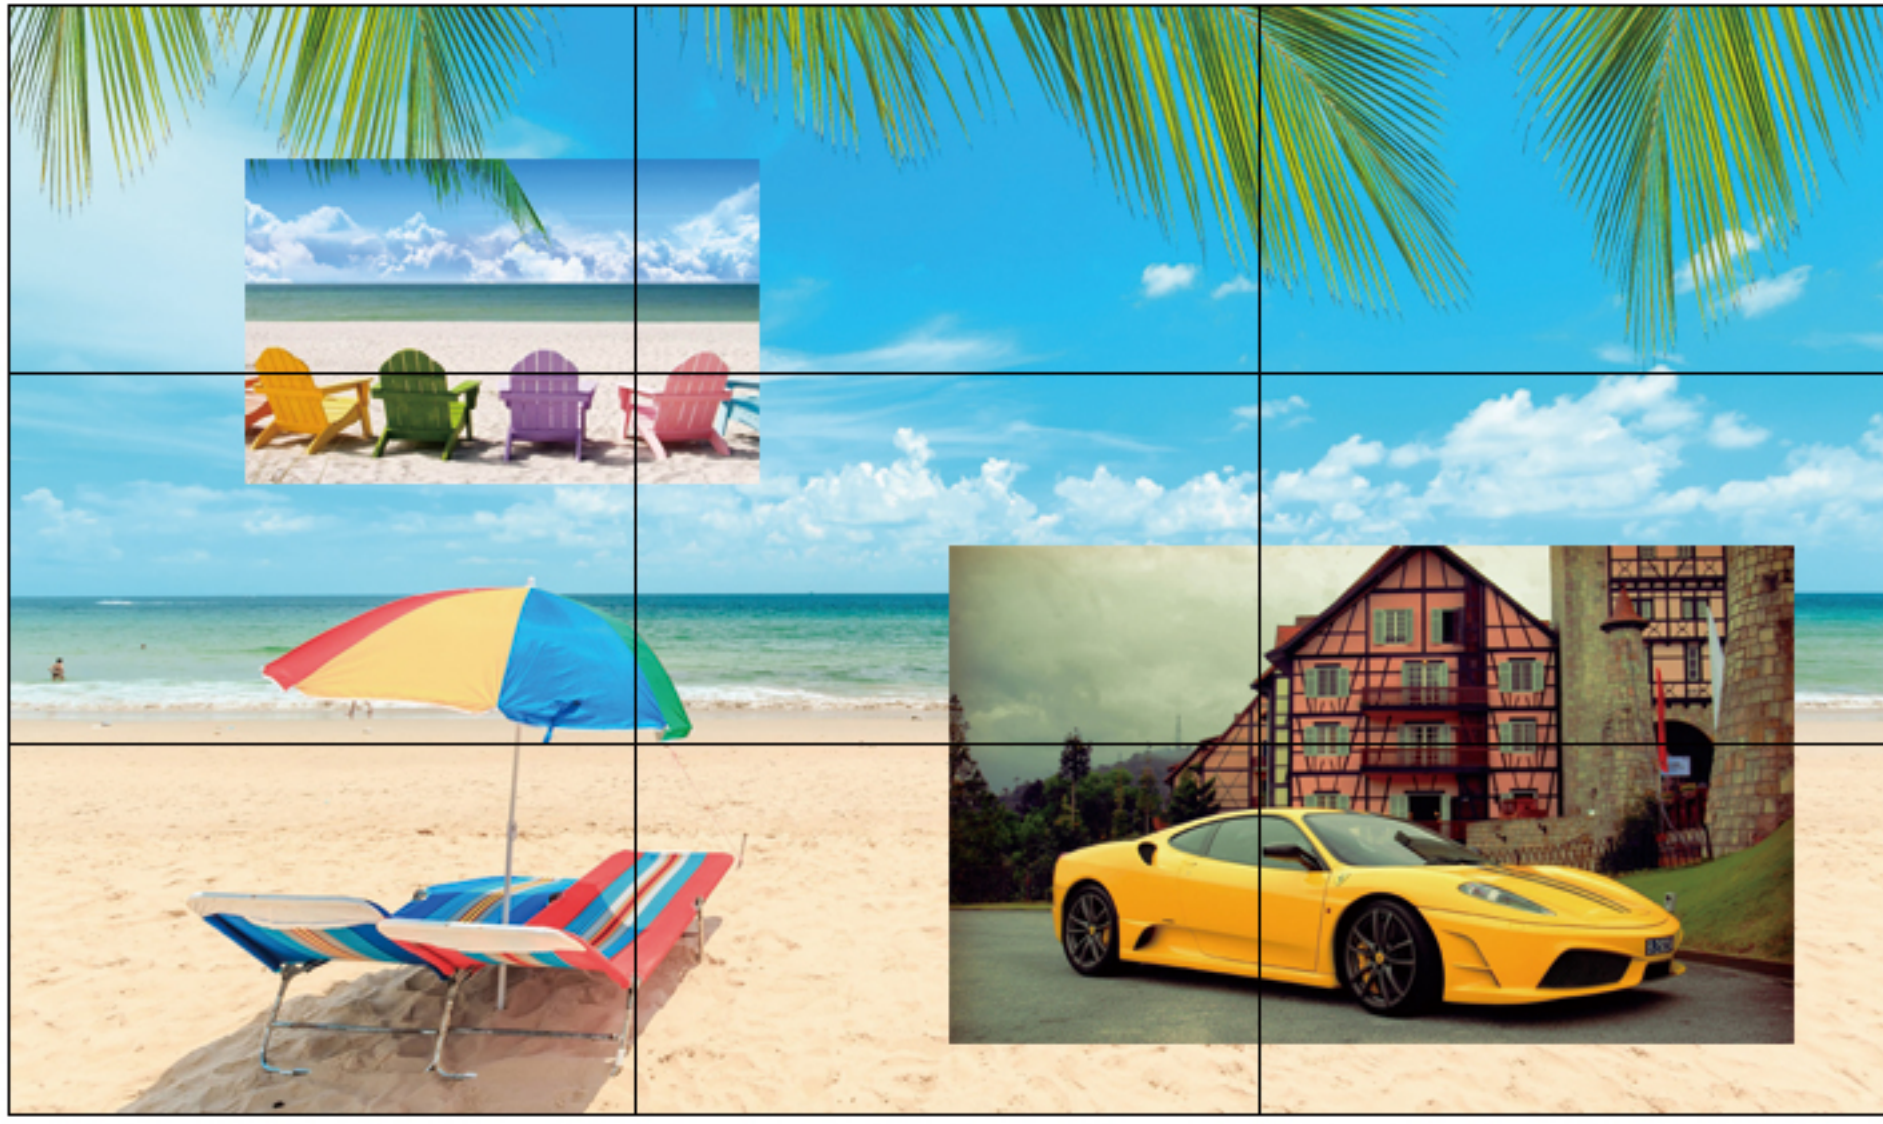

画中画/开窗/漫游

安装方式

根据安装环境可以实现壁挂式、单排钣金落地支架、双层钣金落地支架、前维护式液压支架、机柜式落地支架，等多种安装方式，并且可搭配装修效果实现屏幕与装修的完美结合。

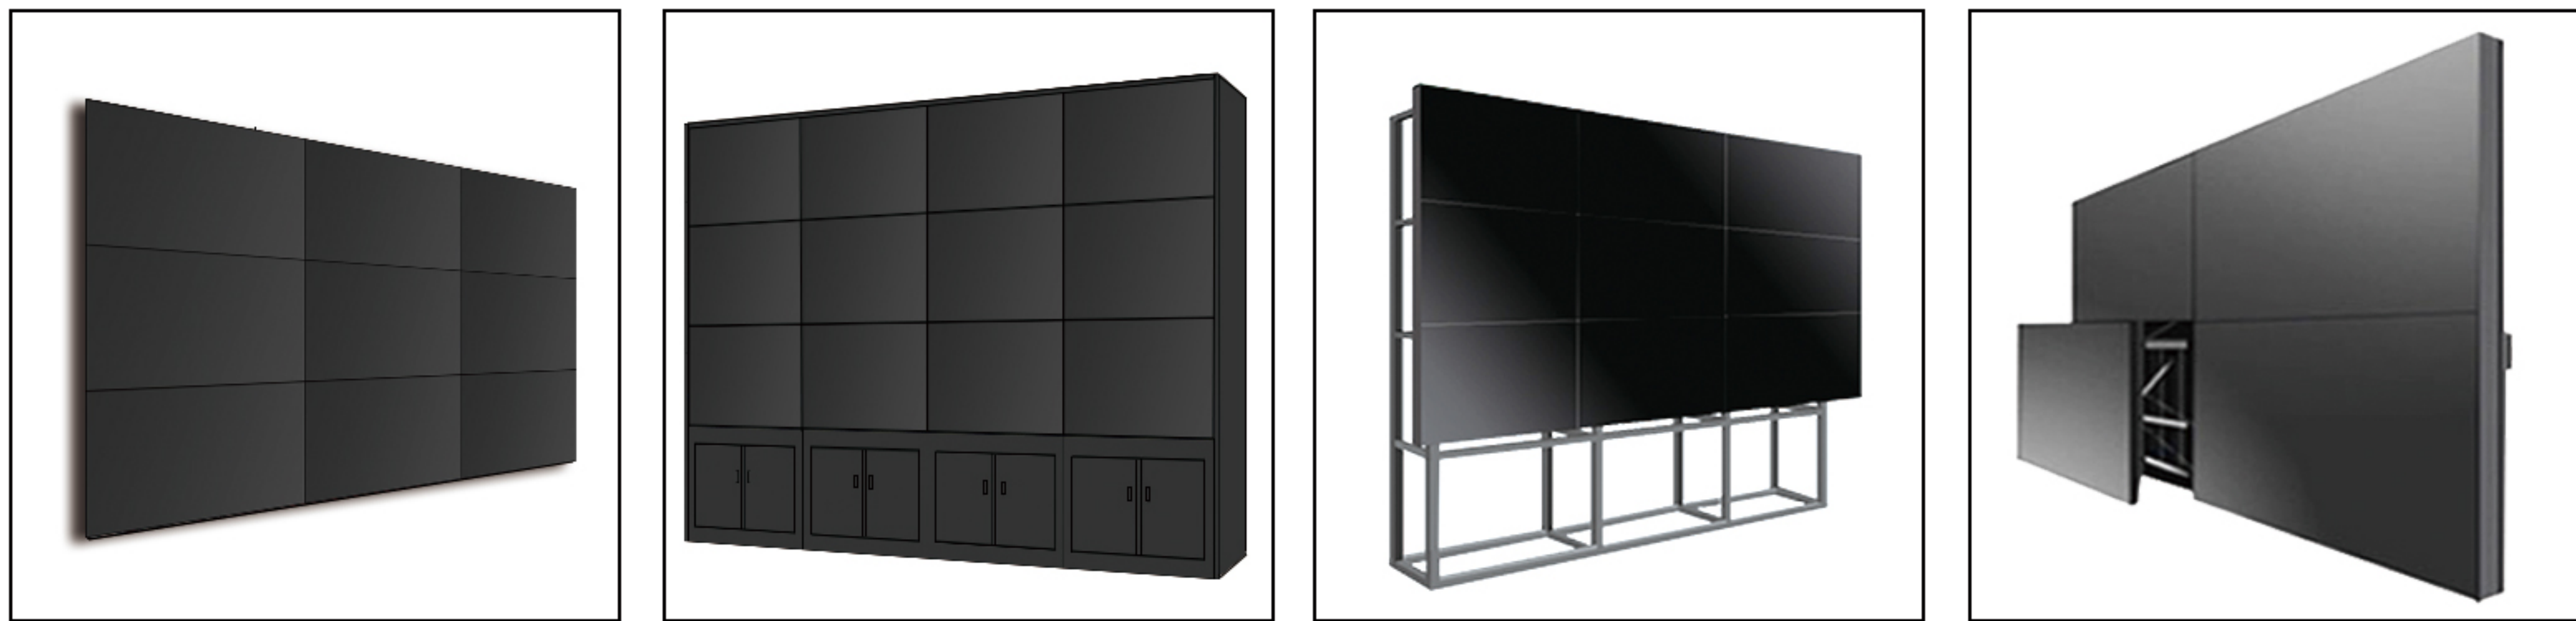

普通壁挂式

落地机柜式

落地支架式


液压支架壁挂式

外观结构

产品钣金后壳，接口丰富，包括HDMI、VGA、DVI、VIDEO、RS232及网口等，电源板采用军工级元器件，宽电压设计，通过国家强制性3C认证，支持长时间开机工作。



超窄边框、亚光黑色
高清画质、工艺精良

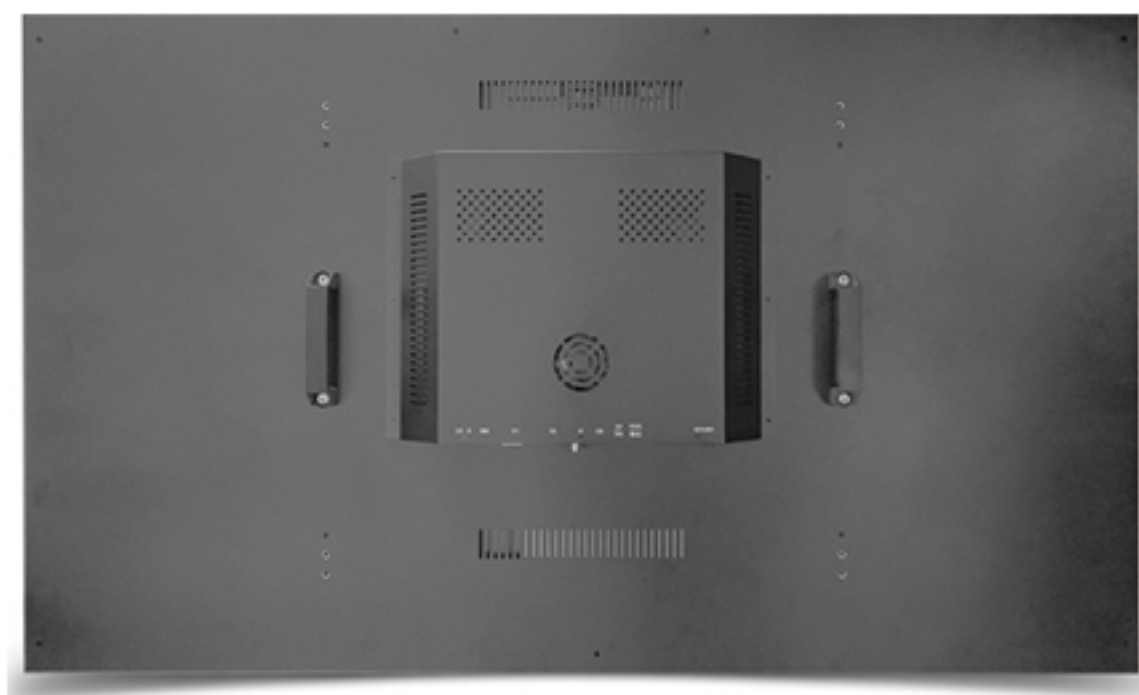

钣金背壳、散热风扇
超长寿命、运行稳定



丰富的信号接口、满足多种场景使用